


**Nappa I**

| vollnarbig, *full grain*

| Porsche, MB

# Nappa für Porsche

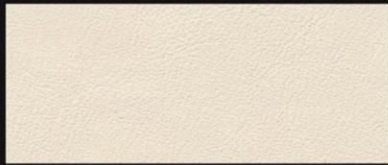


1246 crema



1224 boxsterrot



1257 indisch rot

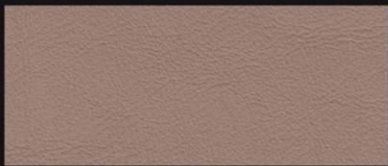


1266 mojavebeige




1240 terracotta




1222 flamencorot

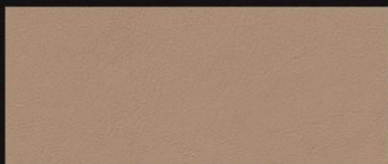


1248 luxorbeige

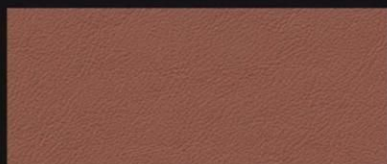

1232 zimtbraun

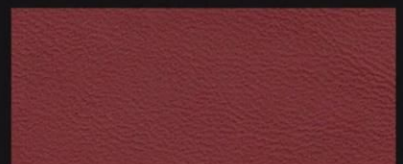

1263 bordeaux



1241 kaschmirbeige




1252 tartufo hell




1211 magenta




1233 sandbeige




1254 umbra

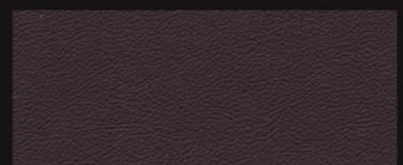

1247 marsalarot



1227 savannabeige




1256 sattelbraun




1258 acidgreen



1237 havanna



1239 cocoabraun (2-Ton)

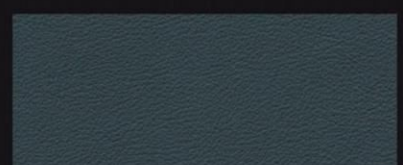

1223 cedargrün



**1267 titanblau**




**1218 lichtgrau**




**1259 silber**




**1220 maritimblau**

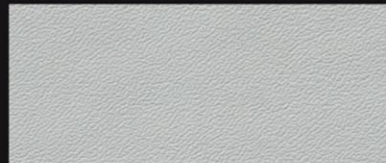


**1253 kieselgrau**

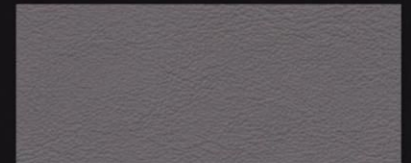

**1245 platingrau**

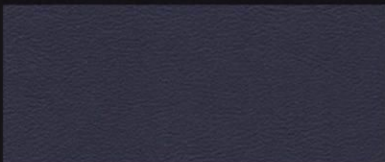


**1217 nachtblau**

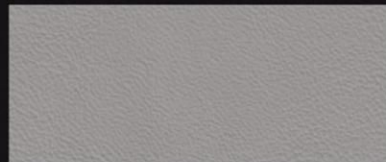


**1262 kreide**




**1215 klassikgrau**

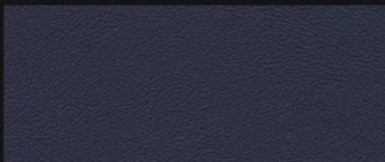


**1244 yachtingblau**

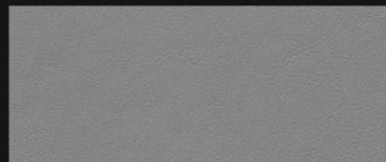


**1221 marmorgrau**

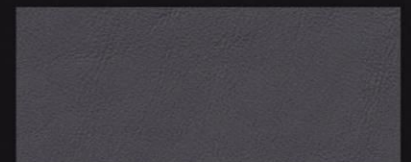


**1235 steingrau**

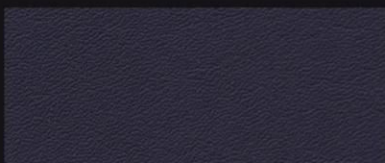

**1205 kobaltblau**

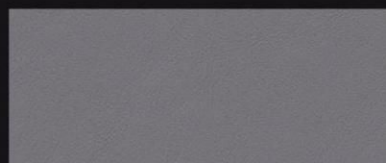


**1234 stahlgrau**

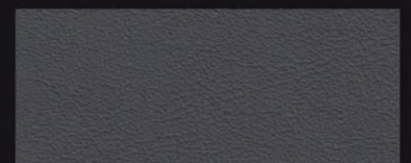


**1265 schiefergrau**



**1238 seeblau**

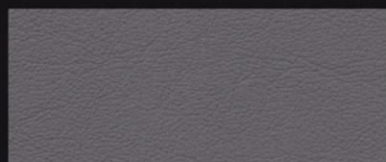


**1226 graffitigräu**

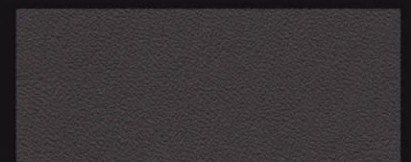


**1255 achatgräu**



**1229 metropolbläu**

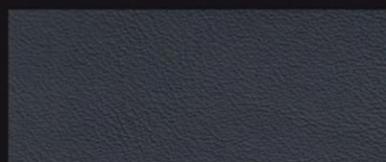

**1264 graphitbläu**

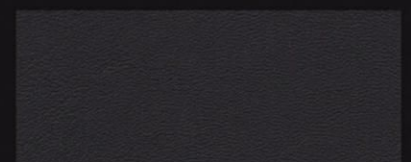


**1201 schwarz**


# Nappa für MB



1180 kiesel

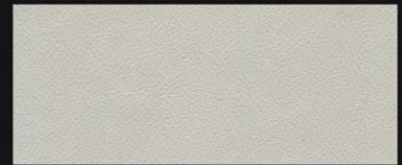

1198 greige

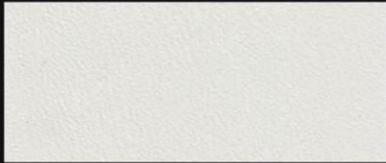


1163 signalweiß



1174 helios




1190 savannenbeige/*landscape*

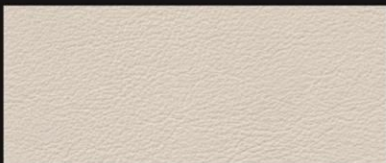


1194 porzellan/*porcelain*




1156 champignon/*hellbeige*

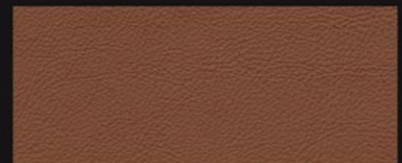


1178 hellbraun/*light brown*

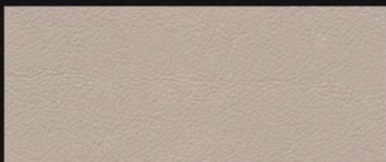


1189 saharabeige/*comobeige*

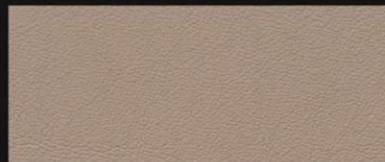


1186 kaschmirbeige/*buckskin*

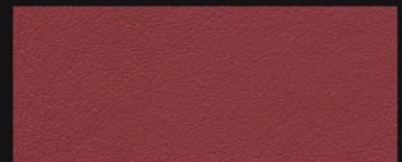


1181 berryrot

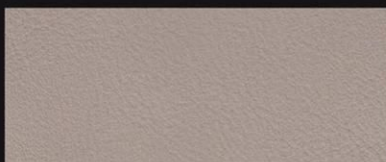


1185 seidenbeige/*silk*

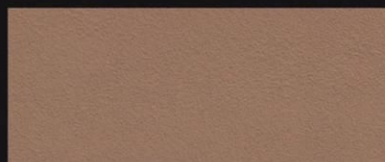


1160 sand

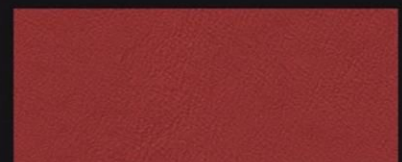

1188 classicrot

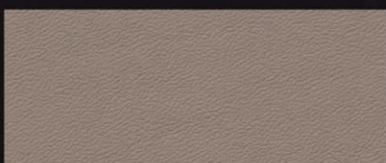

1158 mandelbeige/*almond beige*

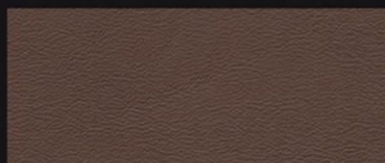


1195 nußbraun/*nut brown*




1193 bengalrot




1157 stein mittel

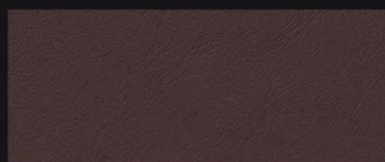


1179 dunkelbraun/*dark brown*

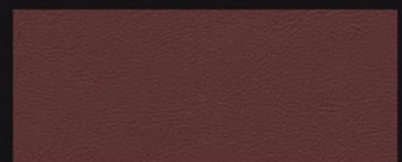

1187 sunsetrot/*amarorot*

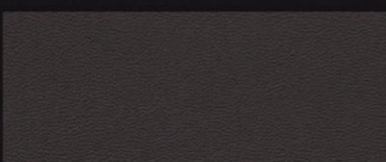

1196 moccabraun/*mocha brown*

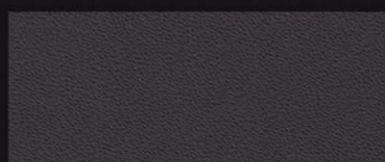

1162 espressobraun



1165 satinrot pearl



**1199** kristallgrau




**1177** silber metallic



**1182** alpacagrau




**1175** oriongrau

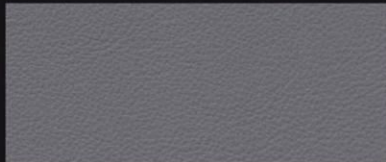


**1152** grau



**1197** riffgrau

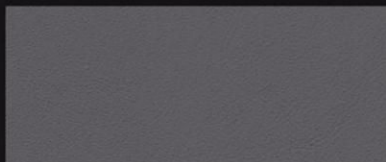

**1153** basaltgrau/grau mittel

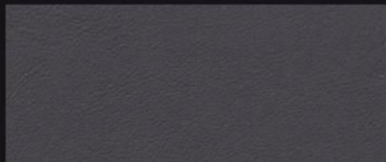

**1184** graphit




**1159** linaritblau




**1155** blau




**1173** tiefseeblau/*deepsea blue*

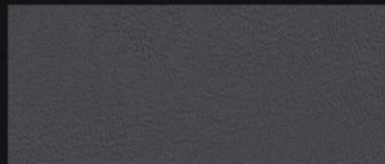


**1164** muschelgrau

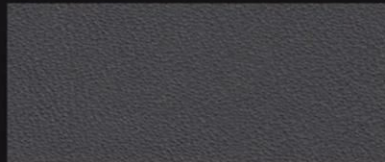

**1161** titangrau pearl

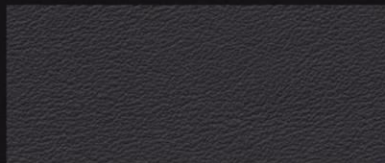

**1154** anthrazit

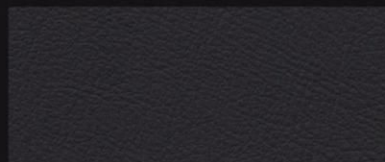

**1151** schwarz/*black*



**1980** tiefschwarz glänzend

# Naturleder für Porsche



1251 zeder




1249 espresso




1250 cognac




1260 tarpanbraun

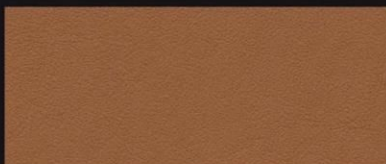


1230 braun

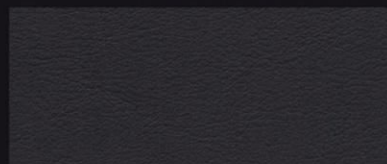


1231 dunkelgrau

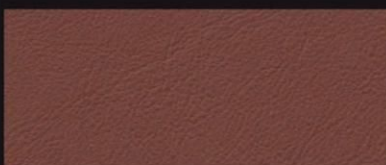

1243 kastanienbraun

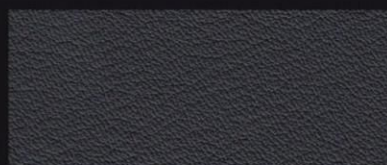

1261 schwarz

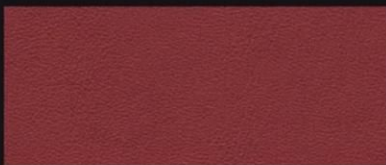

1242 carreroth/granatroth

<b>Technische Werte/ technical specifications</b>	<b>Meßmethode/ test methods</b>	<b>Werte/ values</b>
Stärke/strength	DIN 53326	1,0 mm - 1,4 mm
Flächengewicht/mass per unit area	DIN 53327	620 - 980 g/qm
Dehnungsprüfung/tension test Höchstzugkraft/tensile test Bruchdehnung/breaking elongation	DIN 53328 Probekörper 2/specimen 2 Probekörper 2/specimen 2	> 120 N 35 - 70 %
Weiterreißkraft/tear strength längs/length quer/across	DIN 53329/A   DIN 53329/B	> 25 N   > 20 N
Dauerknickverhalten/flexion längs/length quer/across	DIN 53351	20.000 Knickungen/flexes: keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / no cracks at 6 times magnifying
Dauerverhalten nach 1 Zyklus belichten/ flexion after aging 1 period		10.000 Knickungen/flexes: keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung / no cracks at 6 times magnifying
Wasserdampfdurchlässigkeit/ water vapour permeability	DIN 53333	1,0 mg/qcm
Reibechtheit/rub fastness trocken/dry nass/wet nass nach Wasserlagerung/wet after storage in water	DIN EN ISO 11640	4 - 5 Note/class 4 - 5 Note/class 4 - 5 Note/class
Schweißlösung/sweat		4 - 5 Note/class
Haftung der Zurichtung/topcoat adhesion		3,5 N/cm
Heißlichtechtheit/hotlight fastness	DIN 75202	5 - 7 Stufe Blauskala/class blue scale
Brennprüfung/flammability	FMVSS 302	< 100 mm/min
Geruchsprüfung/smelling test	VDA 270 C3	< 3 Note/class

Kollektionsmuster sind keine Urmuster. Kleine Farbabweichungen sind möglich.  
Swatches are no master samples. Small differences may occur.



Hans Reinke  
Handelsgesellschaft mbH

Brandstücken 20      Tel. +49 40 39 1068-0  
22549 Hamburg      Fax +49 40 39 1068-29  
info@hans-reinke.com      www.hans-reinke.com

HOLLAND, BELGIUM & LUXEMBOURG



Hans Reinke Benelux B.V.

D'n Oliepint 2      Tel. +31 13 505 67 02  
5081 NT Hilvarenbeek      Fax +31 13 505 30 73  
Netherlands      info@hans-reinke.nl

SWITZERLAND & AUSTRIA



Jörg & Reinke GmbH

Bahnhofstraße 42      Tel. +41 34 402 50 05  
CH-6162      Fax +41 34 402 55 53  
Entlebuch      info@joerg-leder.ch

POLAND



Automotive Textiles

Jakub Ponczyński      Tel. +48 42 288 10 10  
93-490 Łódź      Mob. +48 513 014 610  
Pabianicka 119/131      jakub@ponczynski.com